Fargo Parquet LVT

Инструкция по укладке ПВХ-плитки Паркет

PDF-версия онлайн-инструкции производителя. Проверено 25.10.2026.
Этот файл подготовлен по опубликованной странице fargospc.ru; оригинальный PDF производителя на этой странице не предоставлен.

Источник: https://moscow.fargospc.ru/company/instructions/ukladka-pvh-plitki-fargo-parquet-lvt-instrukciya/

В документ перенесены все шесть разделов инструкции. Технические требования, условия гарантии и иллюстрации сохранены по источнику.

1. Транспортировка и хранение

1.1. Клеевая кварц-виниловая плитка может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов для каждого из них.

1.2. До момента укладки клеевую кварцвиниловую плитку необходимо хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре воздуха не ниже 5°С и относительной влажности воздуха не более 60%. Клеевая кварц-виниловая плитка должна храниться в горизонтальном положении на ровной поверхности, необходимо сохранять целостность упаковки и избегать контакта с водой.

1.3. Пожалуйста, проверяйте приобретенные пачки: они должны быть целыми и не иметь повреждений. Поврежденные плашки нельзя использовать при укладке. После выполнения монтажа изделия претензии к внешнему виду клеевой кварц-виниловой плитки не принимаются.

2. Подготовка основания

2.1. В качестве основания для укладки клеевой кварц-виниловой плитки могут использоваться:

- Цементно-песчаная (цементная) стяжка
- Различные смеси, разработанные для выравнивания полов
- Фанера повышенной влагостойкости (ДСП и ОСБ не рекомендуется использовать в качестве основания)
- Насыпные сухие основания
- Существующие покрытия: кафель, керамогранит, ПВХ-плитка должны быть прочными, твердыми, хорошо приклеенными, очищенными или отшлифованными, чистыми и свободными от пыли, воска, жира, остатков мыла или любых вредных веществ, которые могут ухудшить или помешать адгезии

2.2. Производство и приемка работ конструктивных и функциональных элементов пола в производственных, жилых, общественных, административных и бытовых зданиях должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017.

2.3. Основание для укладки клеевой кварцвиниловой плитки должно быть подготовлено. Основание должно быть чистым, ровным, прочным, стабильным, сухим (влажность не более 4% для стяжек и не более 8% для фанерного основания).

2.4. С поверхности основания должны быть удалены остатки песка, пыли, жира, краски и других веществ. Неровности основания, превышающие 2 мм на 2 м длины укладки, должны быть устранены до начала монтажа клеевой кварц-виниловой плитки.

2.5. В помещениях с клеевой кварцвиниловой плиткой должна поддерживаться температура воздуха от +18 до +26°С и относительная влажность воздуха 35-60%. При подготовке основания всегда следуйте требованиям строительных норм и правил.

3. Использование с системой «теплый пол»

Внимание!

3.1. Наличие горизонтальной разводки отопления и горячего водоснабжения в основании пола приравнивается к наличию теплого пола, поэтому при укладке соблюдайте требования из инструкции по монтажу на теплый пол.

3.2. При использовании системы напольного водяного или электрического отопления учитывайте, что максимальная температура нагрева на поверхности основания не должна превышать +32°С. Монтаж и эксплуатация напольного покрытия должны соответствовать требованиям производителя.

3.3. При использовании электрической системы тёплого пола мощность нагрева не должна превышать 150 Вт/м².

3.4. При использовании водяной системы тёплого пола температура поверхности основания не должна превышать +32°С. Учитывайте это при настройке температуры подачи теплоносителя.

Внимание!

3.5. Перед монтажом напольного покрытия убедитесь в наличии и исправности датчика контроля температуры на источнике подогрева. При отсутствии датчика установите его.

Внимание!

3.6. В случае отсутствия контроля за температурными данными (температурой теплоносителя) возможен перегрев уложенного напольного покрытия, что ведет к необратимым изменениям и ухудшению потребительских свойств. В этом случае Товар снимается с Гарантии Производителя.

3.7. Теплый пол следует отключить за 12 часов до начала установки. Через 72 часа после укладки покрытия соблюдайте правило плавного повышения температуры (не более 3 градусов в день) во время первого включения системы тёплого пола и каждый раз после её полного отключения.

Внимание!

3.8. Ковры и мебель с ножками высотой менее 5 см могут существенно повысить температуру поверхности пола: их запрещено использовать с некоторыми системами теплого пола. Длительное воздействие солнечных лучей на клеевую кварц-виниловую плитку также может вызвать перегрев, поэтому рекомендуется использовать шторы или жалюзи.

4. Монтаж клеевой кварц-виниловой плитки

4.1. Рекомендуемые клеи для приклеивания покрытия.

Для укладки используйте один из следующих клеев Home Expert. Применение других клеев приведёт к потере гарантии.

- Home Expert 3000 ПРОФ (водно-дисперсионный):
  - Максимальная температура нагрева тёплого пола - до +32 °С.
  - Подходит для укладки на площадях до 200 м².
- Home Expert MC 2000 ПРОФ (MC-полимер) и Home Expert 2K ПУ 5000 ПРОФ (двухкомпонентный):
  - Максимальная температура нагрева тёплого пола - до +50 °С.
  - Подходит для укладки на малых и больших площадях (более 200 м²).

Клей наносится на основание зубчатым шпателем А2, расход: 300-500 г/м².


4.2. Проверьте все необходимые инструменты и материалы: линейка, карандаш, угольник, нож, скотч, резиновая киянка, прикаточный валик.

4.3. Перед укладкой необходимо обеспечить хранение материала в горизонтальном положении в течение 48 часов при температуре воздуха не менее +18°С. Упаковка (плёнка) вскрывается непосредственно перед укладкой.


4.4. Проверьте материал на наличие дефектов: поврежденные плашки нельзя использовать при укладке. После выполнения монтажа изделия претензии к внешнему виду клеевой кварц-виниловой плитки не принимаются.

4.5. Перед укладкой вскройте несколько упаковок, разложите плашки по уникальности дизайна (цветовой палитры). Старайтесь укладывать плашки таким образом, чтобы похожие плашки не следовали друг за другом.


Варианты укладки кварц-виниловой плитки:




«Ёлочка 1»




«Ёлочка 2»



«Блок 1»



«Блок 2»



«Палуба»

4.6. Перед монтажом проведите измерения помещений и нанесите разметочные линии с соблюдением и учетом основных правил монтажа клеевой кварц-виниловой плитки.

4.7. Монтаж первого («маякового») ряда.

Нанесите клей на основание вдоль размеченных линий с помощью зубчатого шпателя А2 и уложите первый ряд покрытия. Равномерный слой клея обеспечит надёжный контакт покрытия с основанием.

4.8. Используйте клей на оптимальной площади, на которой успеваете произвести монтаж покрытия. Следите, чтобы клей не покрылся пленкой и не высох прежде чем, вы смонтируете покрытие. Время работы клея зависит от тепло-влажностных условий в помещении и впитывающей способности основания. Это время, как правило, варьируется от 15 до 40 минут. Для полной уверенности в готовности клея к работе необходимо проведение «пальцевого теста». Если клей ещё не готов к

работе, то при прикосновении к нему он будет оставлять следы на пальце. Если же палец липнет к клеевому слою, но следов клея на пальце нет, значит можно начинать укладку. Если клей начинает застывать или покрываться коркой, соскребите его и нанесите свежий клей.

4.9. Расположите первую плашку «маякового» ряда в правильном положении на клей, не сдвигая и плотно прижимая, уделяя особое внимание краям и углам плашки.

4.10. Следующие плашки укладывайте встык с ранее уложенными, контролируя ровность ряда и отсутствие щелок и зазоров между плашками.

4.11. Укладывайте клеевую кварц-виниловую ПВХ-плитку с зазорами 3 мм в местах стыка напольного покрытия с:

- стенами;
- другими напольными покрытиями;
- выступающими из основания пола конструкциями и элементами

К таким элементам относятся: трубы, дверные и оконные рамы, лестницы, колонны, перегородки, пороги, крепёжные элементы, а также встроенные конструкции (кухни, кухонные острова, мебель, требующая крепления к полу, и т. п.).

Разрешается заполнение деформационных зазоров силиконом или пробковым компенсатором

4.12. Укладка «Ёлочка»



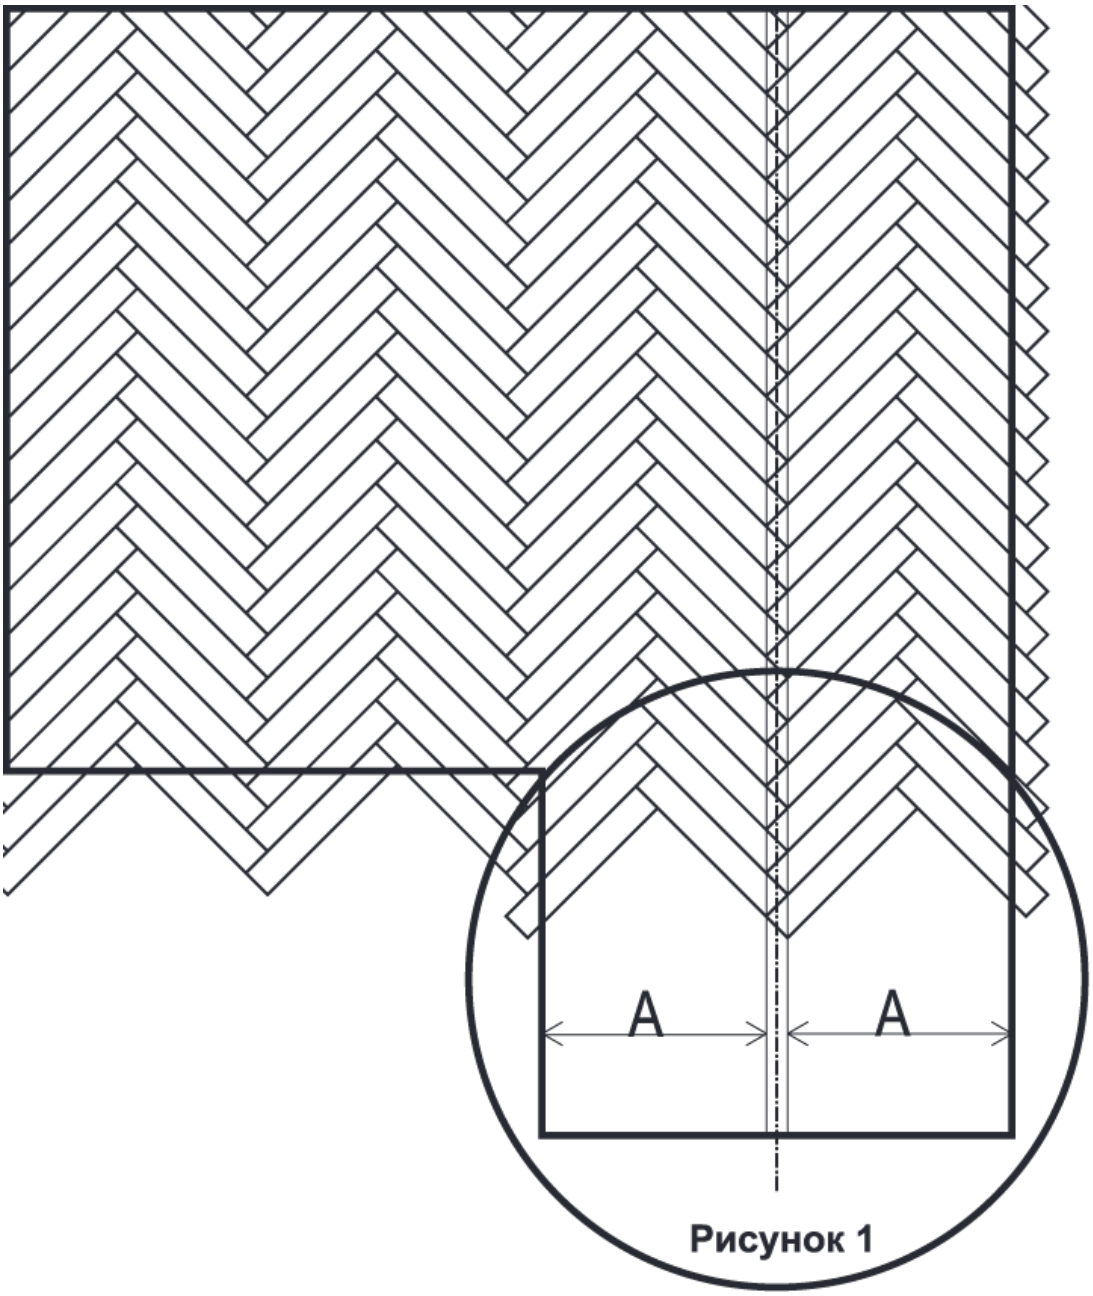


Рисунок 1

Основной задачей при разметке под укладку «Ёлочкой» является нахождение центральной оси, относительно которой будет идти укладка, чтобы учесть все подходы к стенам относительно углов в помещении и симметрии готового рисунка там, где это необходимо. Например, если важна симметрия при укладке вдоль узкого коридора, то необходимо нарисовать две линии, которые зададут центральную ось. Линии размещают на равном расстоянии «А» от стен коридора, таким образом задавая симметрию (Рис.1). В зависимости от сложности геометрии помещения возможно разнообразное размещение центральной линии и привязки рядов укладки. Старайтесь не оставлять слишком маленькие элементы вдоль стен.


4.13. Укладка «Блоки» Клеевую кварц-виниловую плитку возможно также укладывать блоками. В этом случае важно помнить о кратности размера плашек, плашка в длину равна 5-ти плашкам в ширину. С учетом этого можно создавать различные блоки и их сочетания.

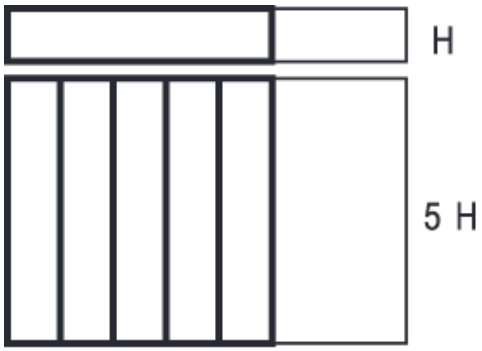

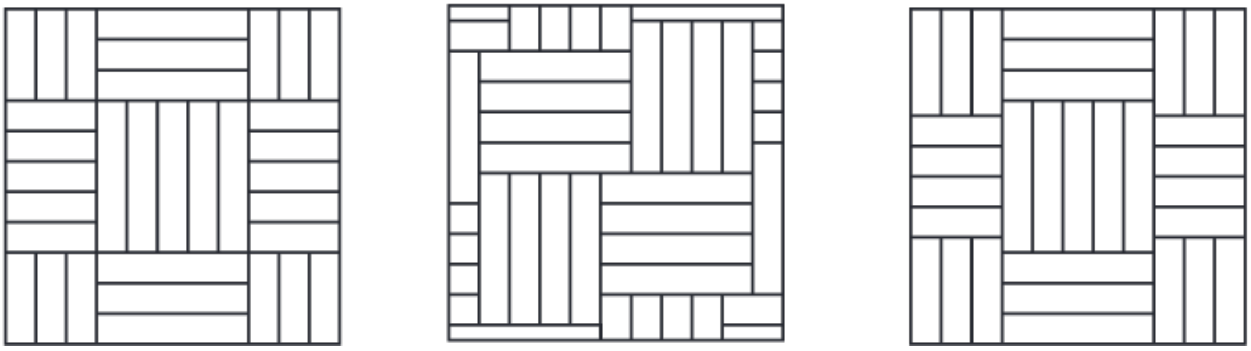

Укладку «блоков» можно вести от угла помещения и от середины помещения, при необходимости сдвигая весь пол для получения симметричной раскладки.

4.14. Укладка «Палуба» Клеевую кварц-виниловую плитку можно уложить обычной «палубой», т.е. просто прямыми рядами со смещением плашек в последующем ряду на 1/3-1/4 или близкое к этому расстояние.

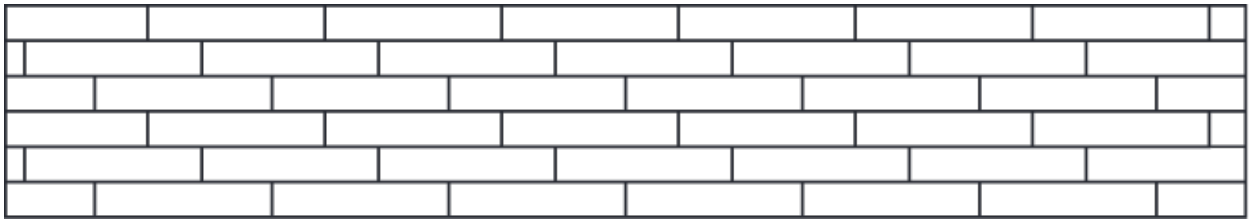

4.15. При приклеивании рекомендуется простукивать плашки киянкой для предотвращения появления пузырей.

4.16. Прокатайте каждую уложенную часть пола в обоих направлениях сразу после завершения работ прикаточным валиком. Повторно прокатайте всю область через один или два часа. Немедленно удалите пятна клея чистой тканью, смоченной водой, пока клей еще свежий. Засохший клей удаляется только механически, а это может повредить поверхность покрытия.

4.17. Убедитесь, что вся плитка и плашки не двигаются в течение 48 часов после укладки.

4.18. Не мойте пол в течение как минимум 48 часов после укладки.

Внимание!

4.19. Не накрывайте уложенную плитку какими-либо укрывными материалами в течение 72 часов.

4.20. Производитель или поставщик не несёт ответственности за ущерб, повреждения или жалобы на напольное покрытие при несоблюдении данного руководства по укладке.

5. Эксплуатация и защита клеевой кварц-виниловой плитки

5.1. Защитите напольное покрытие от возможных загрязнений, хождению людей и животных, установки мебели и других воздействий в течение 48 часов после завершения работ.

5.2. Не рекомендуется тщательно мыть пол в течение 30 дней после завершения работ, чтобы дать клею затвердеть. Протирайте его влажной шваброй.

5.3. Температура и влажность во время и после укладки напольного покрытия будут оказывать непосредственное влияние на время высыхания клея, поэтому следите за тем, чтобы температура в помещении поддерживалась на уровне не ниже +15°C, а относительная влажность не превышала 65% в течение 72 часов после завершения работ.

6. Важные примечания

6.1. Почти все напольные покрытия со временем меняют цвет под воздействием ультрафиолетового излучения. Избегайте этого, используя шторы или жалюзи, когда солнечно.

6.2. Эффект изменения цвета клеевой кварц-виниловой плитки может привести к тому, что закрытые области (под мебелью, под постоянно закрытыми дверями и т. д.) будут отличаться по цвету от незакрытых областей. Это характерно для всех напольных покрытий и исключено из гарантийных условий.

6.3. Избегайте использования ковриков с резиновой или латексной подложкой, поскольку они могут оставлять пятна.

6.4. Не допускайте соприкосновения с горящими сигаретами, спичками и другими горячими предметами с полом - это может привести к необратимым повреждениям.

6.5. При передвижении тяжелых предметов по клеевой кварц-виниловой плитке во избежание ее деформации необходимо применять прочный и мягкий подстилочный материал. Защитный слой защищает клеевую кварц-виниловую плитку от истирания при эксплуатации, но любой предмет, твердость которого выше твердости защитного слоя, может поцарапать покрытие. Наличие царапин при эксплуатации не является браком, так как покрытие сохраняет все свои износостойкие характеристики до полного протирания до основания.

Об исключительных гарантиях производителя уточняйте у продавца.